

せんこう あんきょき
穿孔暗渠機「カットドレーン」[®]
商標登録済

無資材・簡単・迅速な暗渠設備で抜群の排水性を!



“新方式の穿孔方法”

大空洞・連続性!



▲施工後断面（深さ700mm）



▲施工後連続空洞

適用推奨トラクター


- ・クローラータイプ 60PS~120PS
- ・タイヤ(4輪駆動) 70PS~120PS

仕様	
名称	カットドレーン
型式	KCDS-01
タイプ	一連
接続方法	標準3点リンク直装
カテゴリー	II
全長×全幅×全高	1,600mm×1,200mm×1,700mm
重量	320kg
作業深さ	400~700mm
作業速度	2~4km/h




※製品の概観、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。


穿孔暗渠機「カットドレーン」® の概要



1 前刃①、後刃②、押上刃③で土を四角ブロック状に切断





2 切断した土を押上刃③で持ち上げ、下部に隙間を作る




持ち上げられた土には切断跡や亀裂があり透水性が良好で、水が集まる



空洞の上部は攪乱が少なく耐久性が確保される

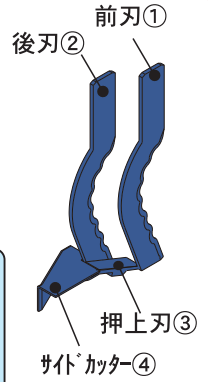

3 サイドカッター④で隙間横の土を切断




4 サイドカッター④で切断した隙間に土を寄せる



オプション


簡易明渠機「カットサーフ」[®]

商標登録済

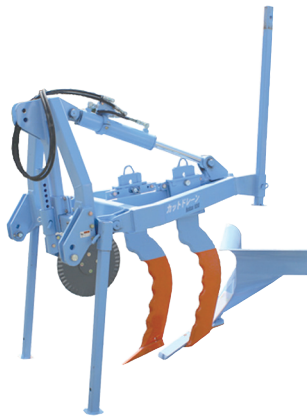

仕様	
名称	カットサーフ
部品番号	KD-1-0038
作業深さ	150~300mm
作業速度	2~4km/h

硬土用サイドカッター
土壌が硬い時の浮き防止




コルター
麦、稲わら排除



ウエイト 25kg/1個



ウエイトホルダー



※トラクター120PS以上は要相談。

穿孔暗渠機「カットドレーン」は 農研機構 農研機構農村工学研究部門と 公益財団法人北海道農業公社との共同開発製品です。工法と施工機に関する特許取得済み。 **特許 第6021072号**

「ものづくり」で農業を支える

Hokkai KOKI

株式会社 北海コーキ



〒099-1587 北海道北見市豊地22-4
TEL 0157-36-6808 FAX 0157-36-6809